K19862

LEVAGE ET INCLINAISON

PRODUIT VU SUR WWW.LEANPAREDMOLIFT.FR

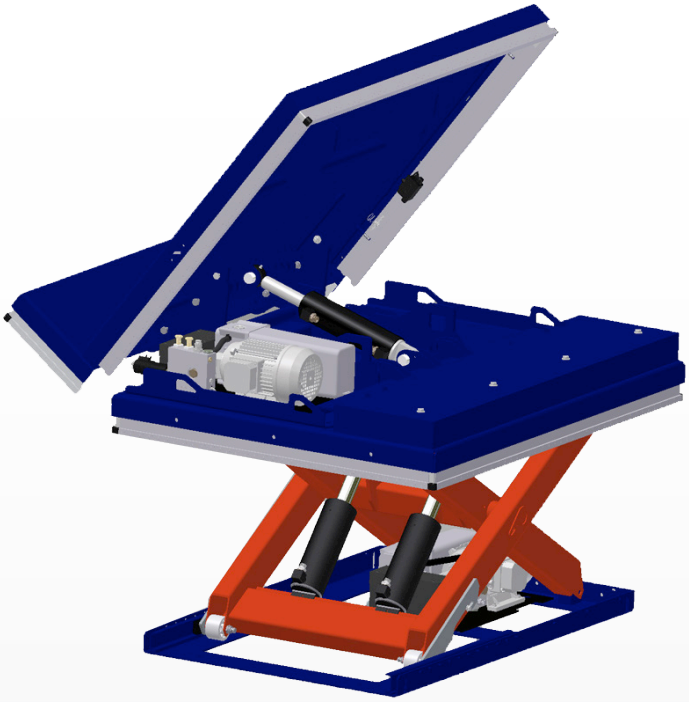

TABLE ELEVATRICE ET PLATEFORME BASCULANTE – 0,15T – 1,3mx1,0m – 0,82m/0°-90° – 0,39m

Développé et fabriqué pour lever et incliner des sous-assemblages de grande dimensions, cette plateforme levante et basculante est pilotée par un automate (Coffret UC-60 EdmoLift) qui permet une commande de type “homme mort”. Cela permet l’élévation et l’inclinaison des ces pièces à une hauteur et un angle de travail ergonomique. Des positions intermédiaires peuvent être définies via des fins de course passantes, basse et haute. Sur demande, des fins de course peuvent être installées pour prédéfinir des angles d’inclinaison.

Cet équipement est conçu avec un contre-poids et requiert un ancrage au sol. Cet ensemble bénéfice d’une peinture à poudre qui assure une résistance élevée face à la corrosion. Des butés mécaniques dans le chassis inférieur assurent une stabilité optimale en position basse.

L’équipement est équipé de deux groupes hydrauliques intégrés, positionnés sous chaque plateforme.

Le coffret électrique offre une fonction de recherche de problème via la fonction buzzer intégrée dans le boitier de commande. En fonction de la nature du problème, la boite à boutons émettra des signaux sonores permettant d’identifier le problème et de poser un diagnostic.

Cet ensemble table élévatrice / plateforme basculante est utilisé sur des lignes d’assemblage et d’emballage où le positionnement des charges est primordial afin de diminuer les risques musculo-squelletiques des opérateurs. L’inclinaison permet à l’opérateur un accès optimal aux pièces ou au fond des emballages.

La plateforme basculante est équipée d’un moteur 0,75kW et d’un groupe hydraulique double effet qui permet à la plateforme une inclinaison de 0° à 90° en 29 secondes. L’inclinaison de 90° à 0° se fait en 22 secondes.

En investissant dans cet ensemble table élévatrice/plateforme basculante d’une capacité de 150kg, équipé d’un basculeur sur mesures, vous profiterez d’une course d’élévation de 0,82m, d’un angle d’inclinaison de 0°- 90° et d’une hauteur repliée de 0,39m.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations à propos des éventuelles modifications nécessaires pour répondre aux spécifications de votre projet.

K19862 - CARACTERISTIQUES TL2000B - EDL 65

TL 2000B - EDL 65

Capacité kg	Longueur plateforme mm	Largeur plateforme mm	Course de levage mm	Hauteur repliées mm	Groupe hydraulique	Temps de levée sec	Alimentation VAC	Puissance kW	Tension VDC	Classe IP	Certificat
150	1300	1000	820	394	Intégré	17	3-380	1,5	24	54	CE, Directive Machine et EMC

Dispositifs de sécurité: Cadre de sécurité anti-cisaillement sur les fourches stoppant le mouvement de descente en cas de déclenchement. Obligation de lever les fourches pour réinitialiser le système.

EdmoLift Solutions SPRL
40, boîte 1, devant l’Aîte
4031 – Liège
BELGIQUE

Téléphone: +33 1 82 88 93 70 / +32 2 808 43 58
Portable: +33 6 29 81 13 35
Fax: +33 1 82 88 93 71 / +32 2 808 43 59
Org. no.: BE0 897 714 412
E-mail: *jerome.laermans@edmolift.se*